



# Chauffe-eau résidentiels électriques

La gamme de chauffe-eau résidentiels électriques GSW est conçue pour satisfaire à tous vos besoins de chauffage d'eau chaude avec un optimum de fiabilité, de performance et d'efficacité énergétique. Des caractéristiques uniques et brevetées, une sélection variée de modèles et de capacités: il existe un produit GSW répondant à vos besoins.

## CONÇU POUR LA PERFORMANCE

- Rondelles brevetées Tanksaver®
- Réservoir émaillé pour une longue durabilité
- Conforme aux plus récentes normes d'efficacité énergétique
- Raccords avec doublure en plastique et clapets anticonvection installés en usine
- Base isolée Styropour® à grande efficacité énergétique
- Robinet de vidange à l'épreuve des enfants
- Éléments longue durée à contrôle thermostatique
- Mousse isolante sans CFC
- Pression de service maximale: 150 psi.

## INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES

- Soupape de sûreté T&P et robinet de vidange judicieusement positionnés
- Anodes remplaçables


## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- Raccords du réservoir muni de rondelles anticorrosion TankSaver et parois internes du réservoir enduites d'un enduit émaillé anticorrosion



## GARANTIE LIMITÉE, PIÈCES ET RÉSERVOIR

- Veuillez consulter le libellé de la garantie qui se trouve au dos de cette feuille, la documentation fournie avec le chauffe-eau ou communiquer avec GSW pour obtenir tous les détails de garantie.

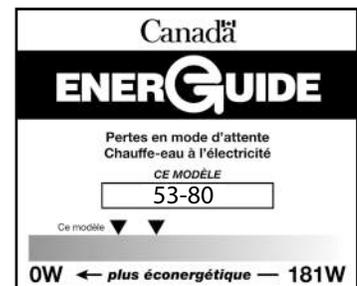



# Chauffe-eau résidentiels électriques

## DONNÉES TECHNIQUES

Garantie réservoir	Modèle	Série	Capacité			Perte au repos	Facteur énergétique	Volume 1re heure	Éléments		Dimensions		Poids à l'expédition	CONFORMITÉ C.-B./ON
			G. IMP.	USG	L				WATTS	WATTS	VOLTS	Hauteur dessus réservoir (A)		
Années**								GPH (LPH)						
<b>ENTRÉE PAR LE HAUT</b>														
6	G650SDE-30X	250	40	50	182	53	0,92	50 (188)	3000	208	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
6	G650SDE-30	250	40	50	182	53	0,92	50 (188)	3000*	240	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
6	G650SDE-45X	250	40	50	182	53	0,92	57 (214)	4500	208	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
6	G650SDE-45	250	40	50	182	53	0,92	57 (214)	4500**	240	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
6	G650SDE-55X	250	40	50	182	53	0,92	61 (231)	5500	208	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
6	G650SDE-60	250	40	50	182	53	0,92	63 (240)	6000***	240	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
6	G680TDE-30X	250	60	80	287	78	0,90	74 (279)	3000	208	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
6	G680TDE-30	250	60	80	287	78	0,90	74 (279)	3000*	240	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
6	G680TDE-45X	250	60	80	287	78	0,90	81 (305)	4500	208	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
6	G680TDE-45	250	60	80	287	78	0,90	81 (305)	4500**	240	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
6	G680TDE-55X	250	60	80	287	78	0,90	85 (322)	5500	208	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
6	G680TDE-60	250	60	80	287	78	0,90	87 (331)	6000***	240	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
9	G950SDE-30	250	40	50	182	53	0,92	50 (188)	3000*	240	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
9	G980TDE-45	250	60	80	287	78	0,90	81 (305)	4500**	240	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓
12	G1250SDE-45	250	40	50	182	53	0,92	57 (214)	4500**	240	48 ¾ (124)	22 (56)	125 (57)	✓
<b>ENTRÉE PAR LE BAS</b>														
6	G650SDEB-30	250	40	50	182	65	0,91	50 (188)	3000*	240	48 (122)	22 (56)	122 (55)	✓
6	G680TDEB-45	250	60	80	287	80	0,90	81 (305)	4500**	240	60 ½ (154)	24 (61)	170 (77)	✓

Les modèles garantis 9 ans et 12 ans sont munis d'éléments en Incoloy, de robinets de vidange en laiton et des anodes plus grandes.

\*\*Applications résidentielles. Garantie réduite dans les applications commerciales.

Pièces sous tension (c.-à-d. éléments et thermostats) sont garanties 6 ans;


toutes les autres pièces sont garanties 1 an.

+Deux tensions admissibles; puissance de 2253 W @ 208 V.

++Deux tensions admissibles; puissance de 2854 W @ 208 V.

+++Deux tensions admissibles; puissance de 3380 W @ 208 V.

### INSTALLATION TYPIQUE - MODÈLES À ENTRÉE PAR LE HAUT

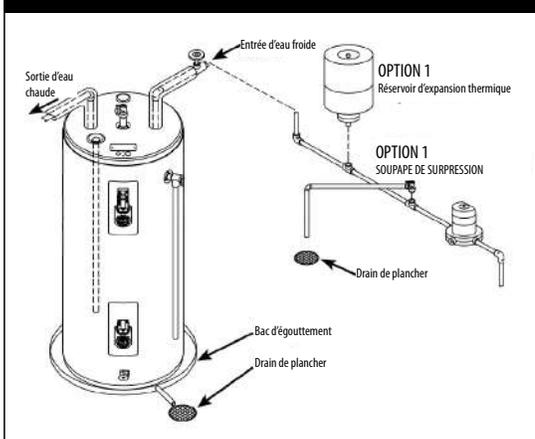

### INSTALLATION TYPIQUE - MODÈLES À ENTRÉE PAR LE BAS

