

## ProLine<sup>MD</sup> XE À POMPE À CHALEUR

Le chauffe-eau à pompe à chaleur ProLine<sup>MD</sup> d'A. O. Smith constitue l'option d'efficacité énergétique la plus élevée pour les consommateurs qui souhaitent réduire leur facture d'électricité.

### COMMENT ÇA MARCHE?

- Un échangeur absorbe la chaleur de l'air ambiant et la transmet à l'eau à l'aide d'une pompe à chaleur chargée du réfrigérant R134a (non nocif pour l'environnement).
  - La pompe à chaleur autonome est montée au-dessus du réservoir
  - Plusieurs modes de fonctionnement pour maximiser l'efficacité et le rendement énergétique

### EFFICACITÉ THERMIQUE AMÉLIORÉE

- Conçu dès le départ pour maximiser l'efficacité énergétique et produire de l'eau chaude au plus faible coût
- Facteur énergétique uniforme (UEF) atteignant 3.45: une véritable solution éconergétique qui surpasse les exigences ENERGY STAR<sup>®</sup>!

### MODES DE FONCTIONNEMENT

- Il suffit de sélectionner Efficacité, Hybride ou Électrique, en fonction de ses besoins d'eau chaude et de la température ambiante
- En mode hybride, l'appareil sélectionne automatiquement le mode le plus efficace, en fonction de la demande d'eau chaude
- Le mode Vacances élimine pratiquement toute consommation énergétique, tout en incluant un mode de veille antigel.

### ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES EN RENFORT

- Les éléments électriques longue-durée procurent au besoin une puissance supplémentaire en fonction de la température de l'eau froide, de l'intensité de la demande et du mode de fonctionnement

### ANODE COREGARD<sup>MD</sup>C

- Muni d'une anode avec cœur en acier inoxydable: prolonge la durée de vie de l'anode et la protection anticorrosion du réservoir, comparativement à une anode standard
- Les modèles de 66 et 80 USG sont munis de 2 anodes: protection supplémentaire

### PROTECTION CONTRE LA MISE EN MARCHÉ À VIDE

- Système de contrôle qui s'assure que le réservoir est rempli d'eau lors de la mise en marche, afin d'éviter de brûler les éléments

### INTERFACE À ÉCRAN ACL

- Conviviale interface électronique: réglage facile de la température et du mode de fonctionnement, communication claire des diagnostics
- Grand affichage ACL de la température, en °F ou °C
- Mode diagnostique évolué avec messages d'entretien; les 4 derniers messages sont sauvegardés en mémoire

### CALIBRE COMMERCIAL

- Les chauffe-eau résidentiels ProLine<sup>MD</sup> XE à pompe à chaleur se distinguent par leur construction digne de modèles commerciaux

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Choix idéal pour le sous-sol: la pompe à chaleur transfère la chaleur de l'air ambiant vers l'eau tout en déshumidifiant l'air
- Le filtre de la pompe à chaleur est lavable à la machine; facilite l'entretien

### KIT OPTIONNEL AMENÉE D'AIR

- Pour l'installation dans les lieux confinés

### GARANTIE

- Garantie limitée de dix ans sur le réservoir et les pièces
- Veillez lire le libellé de la garantie pour tous les détails ou joindre A. O. Smith



## PERFORMANCES

MODÈLE	SÉRIE	CAPACITÉ NOMINALE USG (L)	PUISSANCE ABSORBÉE		FACTEUR ÉNERGÉTIQUE UNIFORME MODE HYBRIDE	VOLUME 1RE HEURE MODE HYBRIDE USG (L)
			WATTS SUP./INF.	VOLTS		
HPTU-50N	130	50 (189)	4500/4500	208/240	3,45	66 (249)
HPTU-66N	130	66 (250)	4500/4500	208/240	3,45	79 (299)
HPTU-80N	130	80 (303)	4500/4500	208/240	3,45	86 (325)

Alimentation par un circuit de dérivation dédié de 30 A.

Option de raccord T&P sur la face supérieure (dessus) non offerte.

## DIMENSIONS ET POIDS D'EXPÉDITION

MODÈLE	HAUTEUR HORS-TOUT	DIAMÈTRE RÉSERVOIR	HAUTEUR RACCORD LATÉRAL SUP. D'EAU	HAUTEUR RACCORD LATÉRAL INF. D'EAU	HAUTEUR ROBINET DE VIDANGE	HAUTEUR T&P	POIDS À L'EXPÉDITION
	A PO (CM)	B PO (CM)	C PO (CM)	D PO (CM)	D PO (CM)	E PO (CM)	LB (KG)
HPTU-50N	63 (160)	22 (56)	40 3/8 (103)	3 3/4 (10)	3 3/4 (10)	40 1/2 (103)	196 (89)
HPTU-66N	61 (155)	27 (69)	38 (97)	4 (10)	4 (10)	38 (97)	289 (131)
HPTU-80N	69 (175)	27 (69)	46 (117)	4 (10)	4 (10)	46 (117)	307 (139)

## INTERFACE À ÉCRAN ACL

- Afficheur convivial, facile à lire
- DEL d'indication du mode de fonctionnement actuel
- Sélection facile du mode de fonctionnement
  - Efficacité
  - Hybride
  - Électrique
  - Vacances
- L'affichage présente le statut de l'appareil, le mode, la température et les éventuels codes d'erreur



## MODE EFFICACITÉ

- Tout le chauffage est effectué par la pompe à chaleur

## MODE HYBRIDE

- Active automatiquement les éléments lorsque la température ambiante est insuffisante pour assurer le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur
- Le chauffage est effectué par la pompe à chaleur ou les éléments, selon la demande en eau chaude

## MODE ÉLECTRIQUE


- Chauffe l'eau comme un chauffe-eau électrique conventionnel

## MODE VACANCES

- Sélectionnable en une seule touche d'un bouton; conserve l'eau du réservoir à environ 16°C (60°F) lors d'une absence prolongée, afin de réduire les coûts et de prévenir le gel
- Mode Vacances programmable, jusqu'à 99 jours

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- 100234320 Kit entrée/sortie de ventilation
- 100131328 Kit ventilateur de surpression

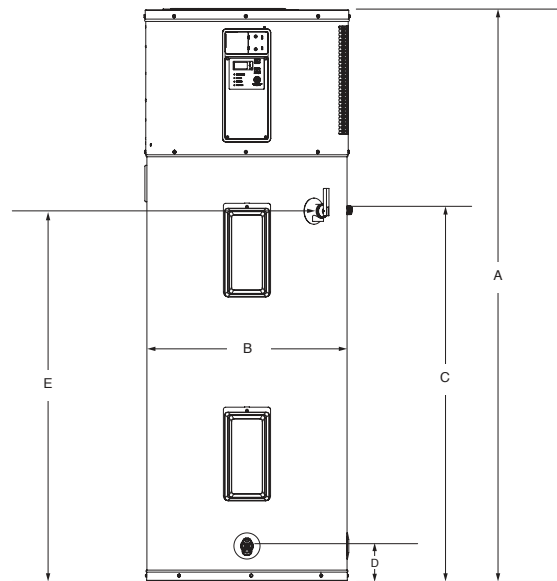

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES:

- Isolant en mousse non nocif pour l'environnement
- Robuste robinet de vidange en laiton; débit supérieur, à l'épreuve des enfants
- Niveau sonore en fonctionnement: 51 dBA
- Soupape de sûreté T&P certifiée CSA et conforme ASME

## EXIGENCES D'INSTALLATION

- Espace d'installation minimum de 19,8 m<sup>3</sup> (700 ft<sup>3</sup>) pour une efficacité optimale
- Nécessite un moyen d'évacuation de la condensation: drain de plancher ou pompe à condensation
- Nécessite un circuit de dérivation dédié, 208/240 VCA (monophasé), 30A

Pour tout renseignement technique, composer le 1-888-599-2837. A. O. Smith Enterprises Ltd. se réserve le droit d'apporter sans préavis tout changement ou toute amélioration à ses produits.